






# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## CABINES


MODELOS	LEITO		DESCRIPTIVO
	N	H	
<b>S</b>		 CS20H - Alta	<b>Scania Série S</b> – Espaço único, piso plano e amplos áreas para armazenamento. A escolha óbvia para os transportes de longos percursos. <b>Motores:</b> 450 a 620 hp
<b>R</b>	 CR20N - Normal	 CR20H - Alta	<b>Scania Série R</b> – Premium em todos os detalhes. Conforto e prestígio para percursos exigentes. <b>Motores:</b> 410 a 620 hp
<b>G</b>	 CG20N - Normal		<b>Scania Série G</b> – Robusta e bem equipada. Cabine de tamanho médio adequada para uma ampla gama de aplicações. <b>Motores:</b> 360 a 540 hp
<b>P</b>	 CP20N - Norma		<b>Scania Série P</b> – Leve, econômica e confortável. Dimensões compactas combinadas com qualidade e desempenho. <b>Motores:</b> 360 a 540 hp

## CHASSIS


### Configurações de eixos

Os novos veículos Scania estão disponíveis em diversas configurações de eixos. Entre em contato com o revendedor Scania da sua região para encontrar a solução que melhor atenda às suas necessidades.

### CAVALO MECÂNICO

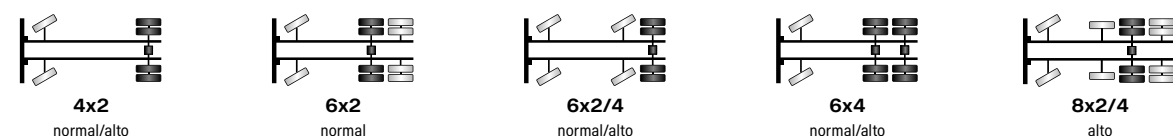

### RÍGIDO

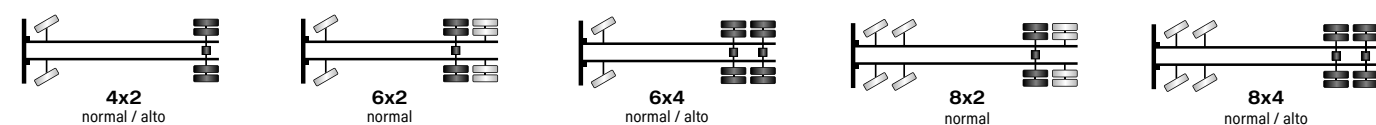

9 litros

13 litros

V8 - 16 litros

## MOTORES EURO 5

CILINDRADA	POTÊNCIA	TORQUE	EMIÇÃO
<b>Motores 5 cilindros em linha</b>			
9 litros	360 hp (265 kW) a 1.900 rpm	1.700 Nm entre 1.050-1.350 rpm	SCR
<b>Motores 6 cilindros em linha</b>			
13 litros	410 hp (302 kW) a 1.900 rpm	2.150 Nm entre 1.000-1.300 rpm	SCR
13 litros	450 hp (331 kW) a 1.900 rpm	2.350 Nm entre 1.000-1.300 rpm	SCR
13 litros	500 hp (368 kW) a 1.900 rpm	2.550 Nm entre 1.000-1.300 rpm	SCR
13 litros	540 hp (397 kW) a 1.900 rpm	2.700 Nm entre 1.000-1.300 rpm	SCR
<b>V8</b>			
16 litros	620 hp (456 kW) a 1.900 rpm	3.000 Nm entre 950-1.400 rpm	SCR

## CAIXAS DE CÂMBIO

CAIXA	VELOCIDADES	ESPECIFICAÇÃO
<b>Range splitter</b>		
GRS905/R	12 velocidades	Com seção planetária e engrenagem de divisão, sobremarcha, 2 marchas superlentas, 2 marchas a ré e Retarder.
GRS0905/R	12 velocidades	Com seção planetária e engrenagem de divisão, sobremarcha, 2 marchas superlentas, 2 marchas a ré e Retarder.
GRS0925/R	12 velocidades	Com seção planetária e engrenagem de divisão, sobremarcha, 2 marchas superlentas, 2 marchas a ré e Retarder.

## DIFERENCIAIS

Eixo redutor	CMT	Relações de diferenciais disponíveis*
R780	66.000 kg	2,92 / 3,08 / 3,27 / 3,42 / 3,80 / 4,25 / 5,25
R885	78.000 kg	3,07 / 3,23 / 3,42 / 3,64 / 4,30
RB662+R660	78.000 kg	2,92 / 3,07 / 3,42 / 3,80 / 4,22 / 4,88
RP835	80.000 kg	3,80 / 4,09 / 4,38 / 4,65 / 4,72 / 4,93 / 5,36 / 5,68 / 6,23 / 7,18
RBP835+RP835	150.000 kg	3,80 / 4,38 / 4,72 / 5,36 / 5,68 / 6,23 / 7,18

\* Algumas relações devem ser solicitadas via observações técnicas e/ou estudo prévio de pré-vendas.